


## Commande sans fil 4 scénarios connectée



### 1. USAGE

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées (éclairage, équipements électriques, volets roulants).


Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un micro-module Control.

Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage. Se pose sur mobilier (mobile).

### 2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée, 4 scénarios configurables. Livrée complète avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 677 55	0 677 56	0 677 57

### 3. DIMENSIONS

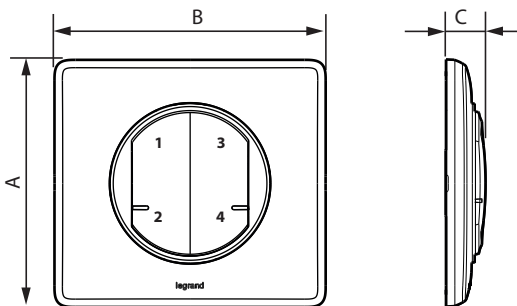

A	B	C
82	90	13

### 4. FONCTIONNEMENT

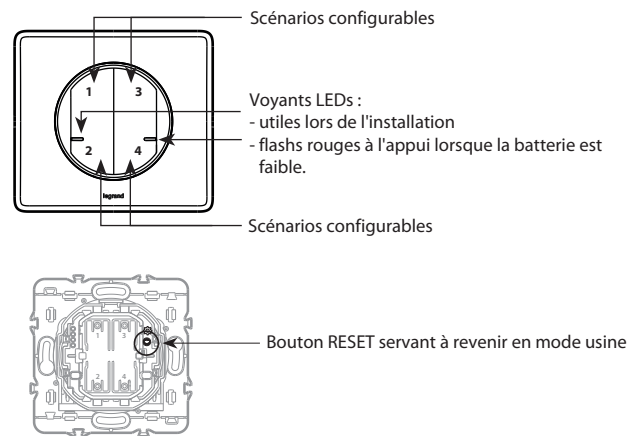

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + Métal	ABS + Métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence : 2,4 à 2,44835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 55/56/57) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.