




Réglette LED

LSC Réf. 127 777

1 Caractéristiques techniques



Alimentation : 48-220 VDC / 230 VAC

Consommation : 48 - 220 VDC 9,4 W / 230 VAC 9,4 W 11,5 VA

Dimension (mm) : 680 x 55 x 45

Capacité bornes automatique : 1,5 mm²

Classe II

IP 66

IK 06


Flux assigné : 1250 lm

Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.




La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit-être remplacé.



2 Dimensions

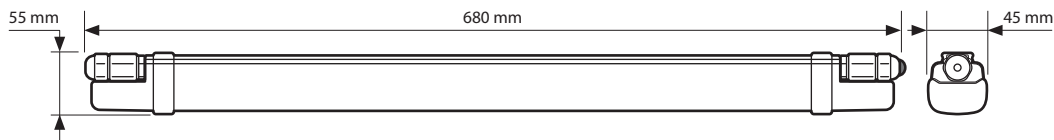

3 Montage suspendu






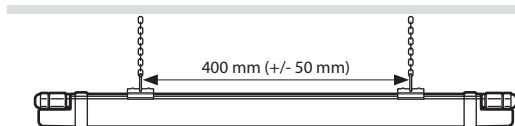
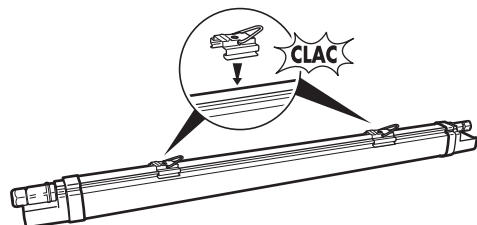


4 Fixation direct (mural et plafond)

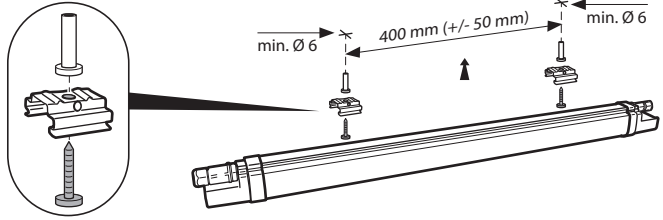


5 Câblage

Câblage CR1C1 2x1,5 mm² rigide

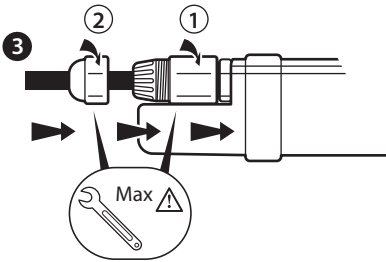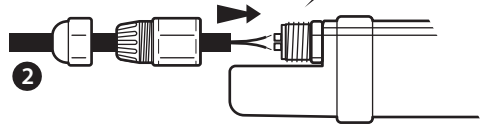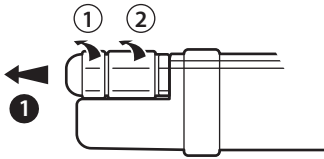

6 Repiquage

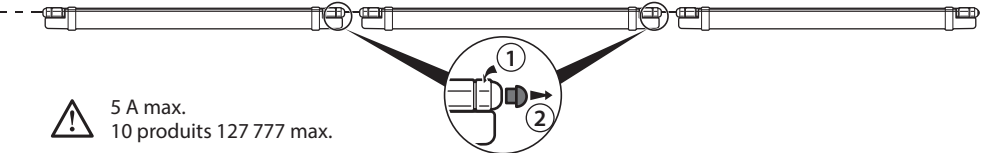

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.

FR BE CA LU CH