


APPLICATIONS


 DÉTECTEURS
 AUTONOMES
 ECO 2
 POUR VARIATION
 

A chaque espace de travail ses solutions optimisées : pour surfaces inférieures à 15 m² ou supérieures à 15 m².

Détection + variation DALI en 1 seule référence

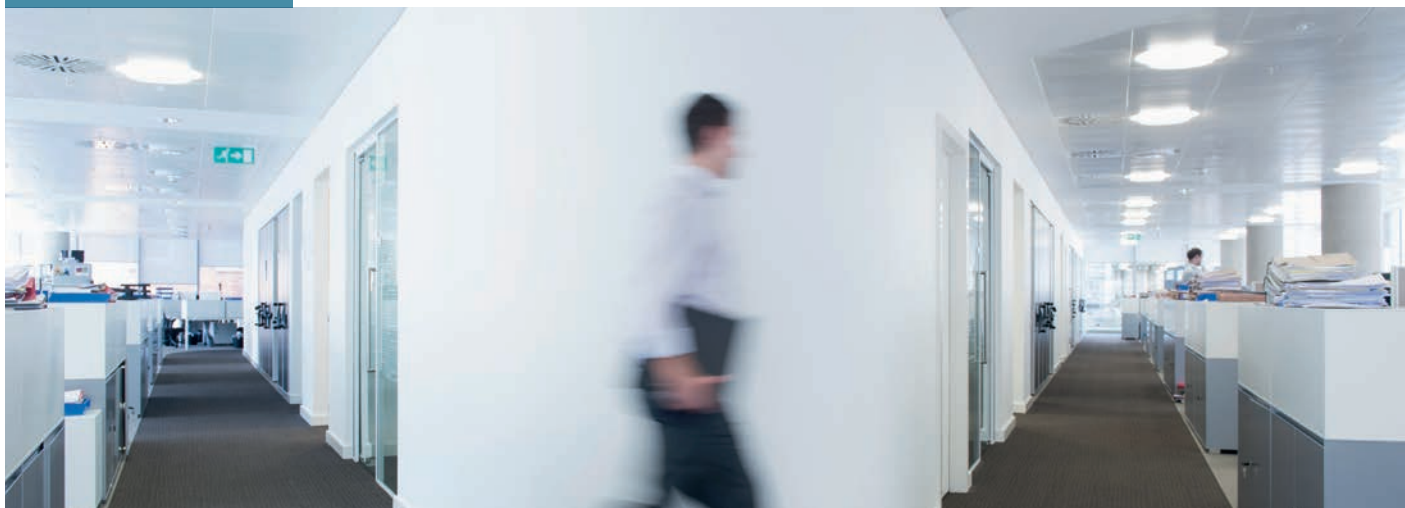

Détection
< 15 m²



Détection
> 15 m²

CONFORT ET ÉCONOMIES OPTIMISÉS

- En cas de présence, contrôle automatique en variation des luminaires DALI en fonction de l'apport de luminosité naturelle (régulation d'éclairage)
- Équipés d'une 2ème sortie de contrôle ON/OFF pour piloter un autre circuit d'éclairage ou un équipement CVC en fonction de la détection de présence
- Contrôle manuel possible par poussoir

MISE EN ŒUVRE FACILE

- Connecteurs débrosables
- Outil de configuration proposant l'initialisation du détecteur dans un mode pré-réglé, prêt à utiliser

