

# Boîtiers industriels Atlantic métal et inox

IP 66 - IK 10



0 356 08

0 356 56 avec charnières 0 358 07



Caractéristiques techniques p. 154

IP 66 suivant les normes EN/IEC 60529  
 IK 10 suivant les normes EN/IEC 62262 (EN 50102)  
 Boîtiers réversibles, 2 modes de fixation :  
 - fixation directe  
 - fixation par pattes en acier inox réf. 0 364 07  
 Vis imperdables

Réf.	<b>Métal RAL 7035</b>		
	Equipés de 2 montants verticaux perforés au pas de 25 mm (3 montants pour largeur 800 mm) pour fixation des rails et des plaques pleines Peinture texturée RAL 7035 Dim. extérieures en mm		
	<b>Version carrée</b>		
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 356 00	150	150	80
0 356 03	200	200	80
0 356 04	200	200	120
0 356 08	300	300	120
0 356 12	400	400	120
	<b>Version rectangulaire</b>		
0 356 02	150	200	80
0 356 05	150	300	120
0 356 07	200	300	120
0 356 10	200	400	120
0 356 11	300	400	120
0 356 14	200	500	120
0 356 15	300	500	120
0 356 17	200	600	120
0 356 18	300	600	120
0 356 19	400	600	120
0 356 22	400	800	120


Réf.	<b>Inox 304 L</b>		
	Vis inox Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines Dim. extérieures en mm		
	<b>Version carrée</b>		
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 356 50	150	150	80
0 356 52	200	200	80
0 356 51	150	150	120
0 356 53	200	200	120
0 356 55	300	300	120
	<b>Version rectangulaire</b>		
0 356 56	200	400	120



Autres configurations sur mesure  
**Contactez votre direction régionale**

# Boîtiers industriels Atlantic métal et inox

équipements

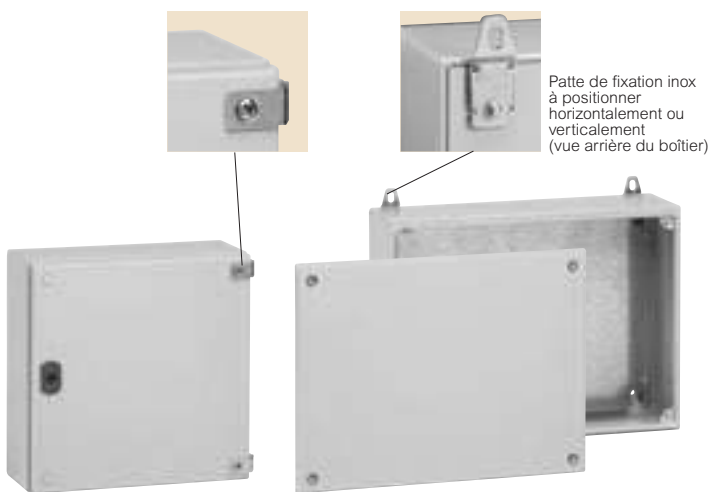

0 356 08 avec verrou 0 358 08 et charnières 0 358 07

0 356 11 avec plaque 0 356 67 et pattes de fixation 0 364 07

Patte de fixation inox à positionner horizontalement ou verticalement (vue arrière du boîtier)



Caractéristiques techniques p. 155

Réf.	<b>Equipements</b>		
	<b>Plaques pleines</b> Acier galvanisé		
	Haut. (mm)	Dim. du boîtier	Larg. (mm)
0 356 60	150		150
0 356 62	200		200
0 356 65	300		300
0 356 68	400		400
0 356 61	150		200
0 356 63	150		300
0 356 64	200		300
0 356 66	200		400
0 356 67	300		400
0 356 69	200		500
0 356 70	300		500
0 356 71	200		600
0 356 72	300		600
0 356 73	400		600
0 356 75	400		800
	<b> Rails symétriques</b> Acier galvanisé		
	Largueur du boîtier (mm)	Dim. du rail (mm)	Prof. du rail (mm)
0 367 90	150	130	7,5
0 367 91	200	180	7,5
0 367 92	300	280	7,5
0 367 93	400	380	7,5
0 367 94	500	480	15
0 367 95	600	580	15
0 367 96	800	780	15
	<b>Pattes inox de fixation murale</b>		
0 364 07	Jeu de 4 pattes inox à positionner horizontalement ou verticalement sur le boîtier		
	<b>Charnières</b>		
0 358 07	Jeu de 2 charnières en zamak moulé, nickelées IP 66 conservé		
	<b>Kit verrou double barre</b>		
0 358 08	Pour boîtier équipé de charnières Composé d'un sous-ensemble : verrou, clé et 4 obturateurs IP 66 conservé avec vis (IP 51 avec obturateurs) pour boîtier métal IP 66 conservé avec obturateurs pour boîtier inox Accepte les barillettes à clé et autres empreintes (p. 181)		



Autres configurations sur mesure  
**Contactez votre direction régionale**