

Atlantic, Atlantic inox, Marina

équipements de distribution pour coffrets



Acceptent les barilletts à clé


0 363 60 montée dans coffret Atlantic métal 0 355 03 avec réf. 0 363 69

Visserie et fixation d'appareillage p. 209

Non compatibles avec les coffrets Atlantic inox agroalimentaires

Réf. Plaques de montage

- 0 360 44 Pour coffret 800 x 600 mm
Pour appareil de puissance DPX³ 160, Vistop 160 A
- 0 360 45 Pour coffret 1000 x 800 mm
ou 1200 x 800 mm
Pour 1, 2 ou 3 appareils de puissance DPX³ 160, DPX³ 250, Vistop 160 A



Portes internes RAL 7035

Se montent directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec réf. 0 363 69 (ci-dessous) dans coffrets Atlantic métal IPxxB

Polyester chargé fibre de verre, ép. : 4 mm
Auto-extinguible 960 °C suivant norme EN/IEC 60695-2-11

Quadrillage intégré sur face arrière

Repérage du centre en face avant

Distance entre porte coffret et porte interne réglable : 42 à 50 mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100 mm pour coffrets Marina

Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée

Axe charnières imperdables

Verrou double barre : 1 verrou pour haut. 400 à 600 mm,

2 verrous à partir de haut. 700 mm

Acceptent les barilletts à clé et autres empreintes


Réf.	Pour coffrets		Dimensions portes		Dimensions utiles portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
0 363 59	400	300	341 x 236		306 x 205	
0 363 60	500	400	441 x 336		406 x 270	
0 363 61	600	400	541 x 336		505 x 270	
0 363 62	700	500	642 x 436		500 x 360	
0 363 63	800	600	742 x 536		600 x 460	
0 363 64	1000	800	942 x 736		800 x 660	
0 363 65	1200	800	942 x 736		800 x 660	

Accessoire

- 0 363 69 Pour montage des portes internes dans coffrets Atlantic métal

Atlantic, Atlantic inox, Marina

équipements et accessoires communs

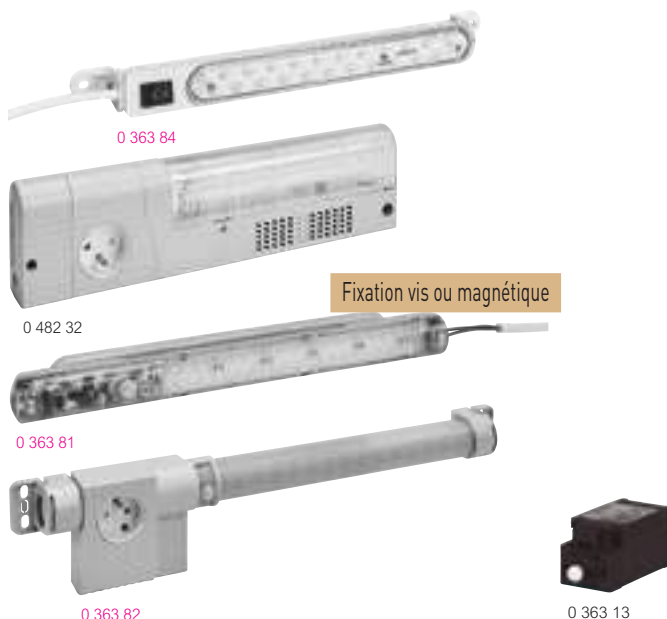

0 363 84

0 482 32

0 363 81

0 363 82

0 363 13

Fixation vis ou magnétique

Caractéristiques techniques p. 164

Réf. Eclairage

230 V - 50 Hz / 60 Hz - IP 20 - IK 06 - RAL 7035

Contact de porte à commander séparément :

- pour Atlantic et Marina réf. 0 363 13

- pour Altis réf. 0 476 28

Montage horizontal. Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice sur legrand.fr)

- 0 363 84 **Avec interrupteur**
Technologie LED. Classe II. Orientable 60°
Montage dans coffret largeur 400 mm mini
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m
Fixation par vis avec pattes de fixation fournies (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

- 0 482 32 **Avec prise 2P+T**
11 W fluorescent. Classe I
Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique
Montage dans coffret largeur 500 mm mini
Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

- 0 363 81 **Avec détecteur de présence**
Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)
Technologie LED. Classe II. Orientable 120°
Montage dans coffret largeur 500 mm mini
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m
Fixation :
- par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
- magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis

- 0 363 82 **Avec prise 2P+T et détecteur de présence**
Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (non compatible avec un contact de porte)
Technologie LED. Classe I. Orientable 120°
Montage dans coffret largeur 600 mm mini
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m
Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

Pattes de fixation pour éclairage

Permettent la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis

0 363 79

Jeu de 2

Contact de porte

0 363 13

3 A - 1 contact NF - 1 contact NO

Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'un coffret, la coupure des appareils de gestion thermique et l'alimentation de l'éclairage

Pour Atlantic métal, Atlantic inox et Marina