


Armoires Altis™ 19" métal et équipements

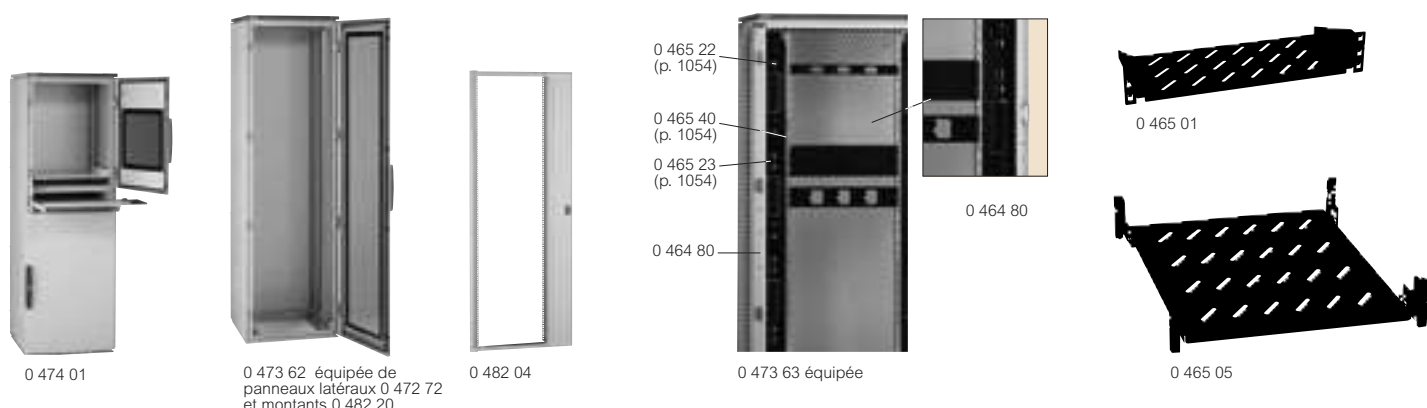

Caractéristiques techniques p. 199

Réf.	Armoires PC		
	IP 55 suivant norme EN/IEC 60529. IK 10		
	Revêtement polyester texturé RAL 7035		
	Épaisseur 80 µm		
	Peuvent recevoir un écran informatique, un clavier et une unité centrale sur châssis coulissant		
	Plaque passe-câbles à commander séparément (p. 195)		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 474 00	1600	600	600
0 474 01	1800	600	600
0 474 02	1800	600	800

Equipements pour armoire PC			
Châssis coulissant			
0 472 90	RAL 7035		
	Pour armoire profondeur 600 mm uniquement		
	Encombrement : hauteur 736,5 mm		
	Peut recevoir une unité centrale et une imprimante		

Montants			
0 482 08	Jeu de 2 montants 18 U. Se montent sur traverses multifonctions à commander séparément (p. 206)		
	Perforation carrée de 9,5 x 9,5 mm		

Tablette télescopique			
0 474 29	RAL 7035		
	Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600 mm		
	Charge maxi : 50 kg		

Armoires Altis 42 U 19"				
Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes				
Porte réversible. Panneau arrière démontable				
Livrées avec pattes de fixation et visserie				
Montage possible dans les armoires larg. 600 mm ou 800 mm				
Montants 19" 42 U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles (p. 195) à commander séparément RAL 7035. IP 55. IK 10				

Porte pleine					
	Dim.			Poids (kg)	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)		
0 472 52	2000	600	600		83,19
0 472 81	2000	600	800		86,7
0 472 53	2000	800	600		98
0 472 82	2000	800	800		102,2

Porte vitrée						
Verre trempé teinté						
	Dim.		Dim. regard		Poids (kg)	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
0 473 63	2000	800	600	1775	375	110,4
0 473 92	2000	800	800	1775	375	114,6

Réf.	Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035	
	Livré avec vis imperdables	
	Pour armoires assemblables dim.	
	Haut. (mm)	Prof. (mm)
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800

Equipements pour armoires Altis 19"		
Châssis pivotants 19"		
RAL 7035, pour armoires Altis haut. 1800, 2000 mm et larg. 800 mm avec perforation carrée 9,5 x 9,5 mm		
Ouverture droite ou gauche. Angle d'ouverture 130°		
Réglable en profondeur. Fermeture double barre		
Livrés avec accessoires de fixation		
	Unités (U)	Tenue en charge (kg)
0 482 03	35	175
0 482 04	40	200

Montants 19"	
0 482 20	Jeu de 2 montants 42 U (perforation carrée 9,5 x 9,5 mm)
	Livrés avec pattes de fixation et visserie
	Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm

Gestion de câblage pour armoires Altis 19"	
Pour armoires 42 U, larg. 800 mm	
Fixation sur les montants 19"	
Grille de gestion de cordons	
0 331 35	Grille avec loquets de fermeture articulés
	Dim. : 1560 x 100 x 150 mm
Passe-fils vertical	
0 464 80	Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balais
	Livré avec 10 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42, 3 colliers réf. 0 331 94, 3 colliers réf. 0 331 95 et 3 colliers réf. 0 331 96. Noir RAL 9005

Tablettes fixes	
Montage rapide sans vis. Noir RAL 9005	
Fixation en drapeau sur 2 montants 19"	
Charge maxi 15 kg. Hauteur 2 U	
0 465 01	Prof. 200 mm
0 465 02	Prof. 360 mm
Fixation sur 4 montants 19"	
Charge maxi 50 kg	
Haut. : 1 U	
0 465 05	Prof. 425 mm
	Pour armoires prof. 600 mm
0 465 06	Prof. 625 mm
	Pour armoires prof. 800 mm

Tablettes télescopiques	
Se fixent sur 4 montants 19" sans vis	
Charge maxi : 50 kg. Noir RAL 9005	
Haut. : 1 U	
0 465 08	Prof. 425 mm
	Pour armoires prof. 600 mm
0 465 09	Prof. 625 mm
	Pour armoires prof. 800 mm

Autres accessoires 19" p. 1054