

Répartition verticale VX³ optimisée

jusqu'à 800 A



Barres en C réf. 4 044 30 + supports réf. 4 044 50 + kit de raccordement



Barres en C réf. 4 044 33 + supports réf. 4 044 60 + kit de raccordement



Caractéristiques techniques **ci-contre**

Réf. **Jeu de barres aluminium 250/400 A VX³**

Constitués de barres en aluminium cuivré étamé, profil en C, insérées dans un fond isolant et maintenues par des supports isolants
Entraxe des barres 43 mm

Jeu de barres en fond d'armoire

Se monte en armoire XL³ 400

4 044 36 Fond isolant pour armoire haut. 1900 mm,

4 044 37 Support isolant pour barre alu en C

4 044 38 Support talon isolant pour barre alu en C

4 044 39 Jeu de profilés isolants pour la protection IP 2 des barres

Jeu de barres alu en gaine à câbles

Se monte en gaine à câbles externe XL³ 400 ou en gaine à câbles interne XL³ 800

4 044 50 Support isolant pour barre alu en C

4 044 51 Support talon isolant pour barre alu en C

Barres aluminium cuivré étamé en C

Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie

4 044 30 250 A - Longueur 1600 mm

4 044 31 400 A - Longueur 1600 mm

Jeu de barres aluminium 800 A VX³

Constitués de barres en aluminium cuivré étamé, profil en C, maintenues par des supports isolants

Jeu de barres en fond d'armoire

Se monte en armoire XL³ 800 et XL³ 4000

4 044 60 Support isolant pour barres en C 800 A

4 044 61 Support talon isolant pour barres en C 800 A

4 044 62 Jeu de profilés isolants pour la protection IP 2X des barres

Jeu de barres en gaine à câbles

Se monte en gaine à câbles externe XL³ 800

4 044 70 Support isolant pour barres en C 800 A

4 044 71 Support talon isolant pour barres en C 800 A

Barre aluminium cuivré étamé en C

Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie

4 044 33 800 A - Longueur 1600 mm

Accessoires pour barres alu

Pour barres alu 250 et 400 A

4 044 90 Borne de repiquage 250 A IP 2X

4 044 93 Ecrou marteau M8 longueur 22 mm

Pour barres alu 800 A

4 044 89 Borne de repiquage 250 A IP 2X


4 044 94 Ecrou marteau M8 longueur 27 mm

Répartition HX³/VX³


en armoire XL³

Possibilités de montage

Jeu de barres en fond d'armoire

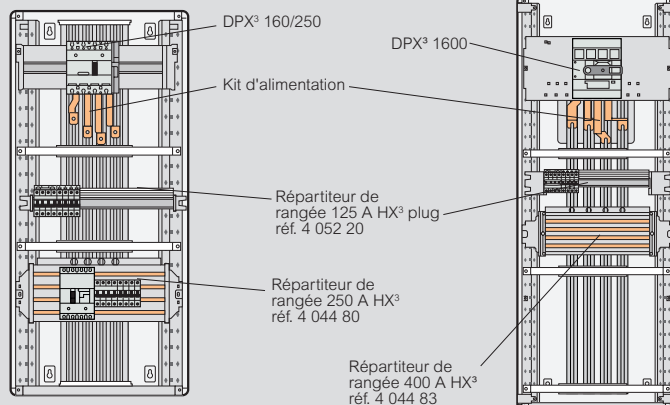


Jeu de barres et appareil de tête en gaine à câbles externe

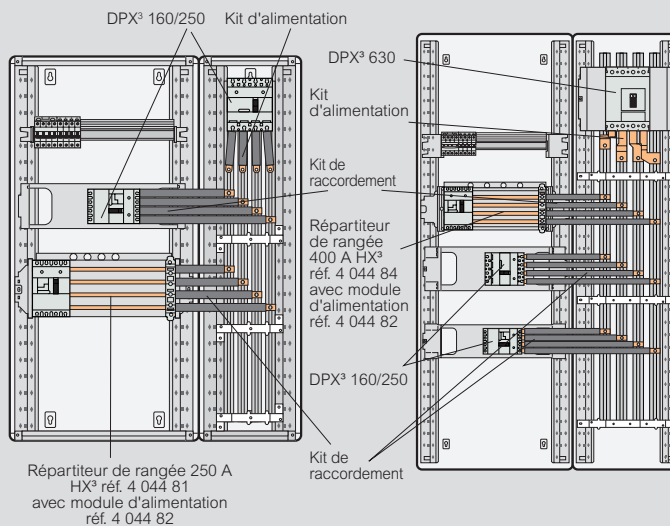

Les répartiteurs de rangée alimentés par jeu de barres latéral doivent être équipés du module d'alimentation réf. 4 044 82

Jeu de barres en gaine à câbles externe et appareil de tête en armoire

DPX³ 630 Kit de raccordement

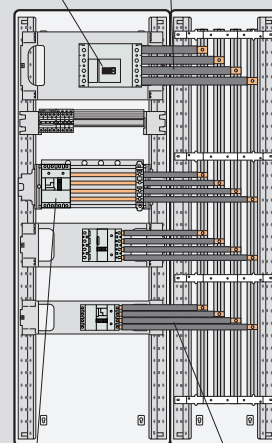

Répartiteur de rangée 400 A HX³ réf. 4 044 84 avec module d'alimentation réf. 4 044 82