


Appliques Prismaline

pour salles de bain et logements

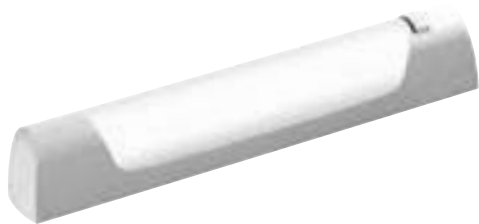

189829

Caractéristiques techniques et dimensions [catalogue en ligne](#)

Classe I (IP 21) et II (IP 24). 750 °C/30 sec.

Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04

Pose horizontale uniquement

Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Réf. **Appliques standards 470 mm - équipées de tube LED S19**

Consommation totale : 8,25 W
Flux lumineux restitué : 480 lm
Température couleur : 2700 K

IP 24

SL189802 Applique seule
SL189803 Applique + Inter

IP 21

SL189804 Applique + Inter + Prise 2P+T
SL189805 Applique + Prise 2P+T

Appliques standards 470 mm - à équiper de tube S19

Charge maxi : 75 W

IP 24

189 819 Applique seule
189 829 Applique + Inter
189 859 Applique + Prise rasoir
189 869 Applique + Inter + Prise rasoir

IP 21

189 899 Applique + Prise 2P+T
189 909 Applique + Inter + Prise 2P+T

Accessoires pour appliques à équiper de lampe

SL289898 Tube LED S19
289900 Diffuseur polycarbonate

Appliques Xali

pour sanitaires et ERP



108720

Classe II. 850 °C/30 sec.

Appliques en polycarbonate IK 07

Pose horizontale et verticale

Lieux d'application : foyers et logements étudiants, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

Réf. **Appliques standards 660 mm - fluo avec douille G13**

Puissance source : 18 W
Consommation totale : 19 W
Flux lumineux : 1350 lm
Température couleur : 3000 K
108710 Applique seule - IP 44
108720 Applique + Inter - IP 41

Appliques Prismaline LED
p. 865



Appliques pour tête de lit
p. 987

