


SUPER 400

SUPER 400

SUPER 400 DIFFUSEUR POLYCARBONATE
POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE

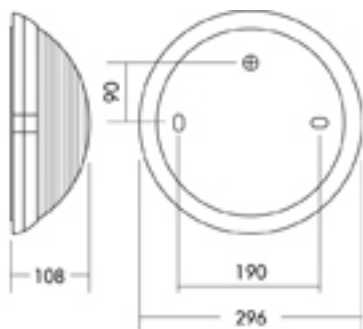

Référence du produit : 501270


Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK07 CLASSE II 850 °C/30 sec. 
 NF EN 60695-2-1

SOURCE

► Sources incandescentes

 E27
70W-20W

COULEUR

 Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø 296 mm. Classe II. IP 44, IK07. Douille E27 en porcelaine Maxi : 70W halogène, 20W CFLI.. Socle en Polypropylène. Diffuseur en polycarbonate fermeture par système

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Super 400 simplifie mise en oeuvre et entretien : système 1/4 de tour, réglage de niveau, réserve de câble et entrées de câble défonçables