URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALIGHT SATI INCAND. --> Bloc Sati de base

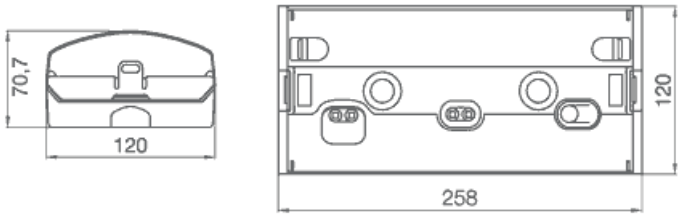

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**URALIGHT SATI INCAND.**
Code	**113010**
Série	Incandescent - Débrochable
Fonction	Habitation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	8 lm
Autonomie	5 h
Norme	NF C 71-805 / 820
N° Homologation	T 07150 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	3,9 VA
Lampes de secours	2 lampes Leds Réf: 186102
Témoin de charge	Leds
Batterie	5 KRMT 23/43 Réf: 186001
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	258 x 120 x 70.7
Poids	
Accessoires	