

# PRACTICE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE




- Pose encastrée
- Technologie Super SATI compatible Autodiag
- Tout LEDs
- Très faible consommation
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

Désignation	PRACTICE Bi-fonctions Super SATI
Référence	<b>119 148</b>
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Evacuation + Habitation (BAES + BAEH)
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm + 8 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure + 5 heures
Normes	NF C 71-800 / 805 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	1 W
Dimensions Ø x P (mm)	187 x 202
Pictogramme fourni	Universel

# PRACTICE

## BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

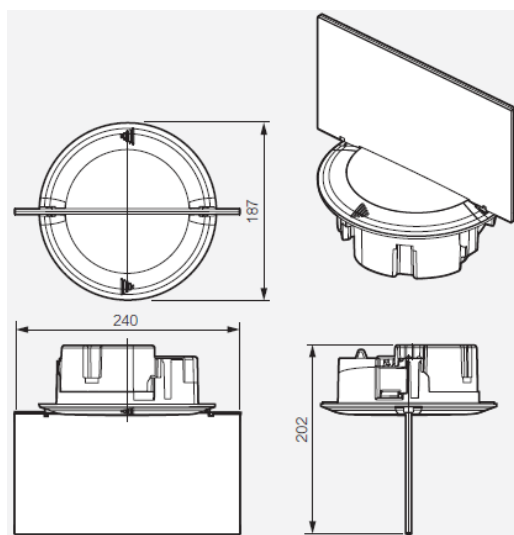

Désignation	PRACTICE Bi-fonctions Super SATI
Référence	<b>119 148</b>
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Evacuation + Habitation (BAES + BAEH)
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm + 8 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure + 5 heures
Normes	NF C 71-800 / 805 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	1 W
Pictogramme fourni	Universel