URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

Super-Sati DFM. FLUO. PLASTRON --> Bloc Super-Sati

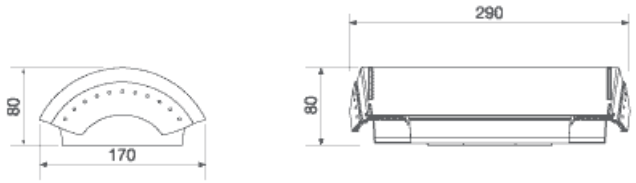

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**Super-Sati DFM. FLUO. PLASTRON**
Code	**121003**
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Evacuation / Habitation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 / 8 lm
Autonomie	5 h
Norme	NF C 71-800 / 805 / 820
N° Homologation	T 05058 / 60032867
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,9 VA
Lampes de secours	1 tube 6 W / 6 leds Réf: 956914
Témoin de charge	4 leds
Batterie	2 x VNTCs 1600 Réf: 958487
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	290 x 170 x 80
Poids	1,5 Kg
Accessoires	