URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALUX TAD INCAND. PLASTRON --> Bloc Sati TAD

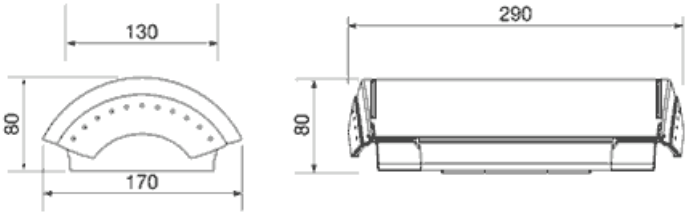

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**URALUX TAD INCAND. PLASTRON**
Code	**121040**
Série	Incandescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Evacuation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800 / 820
N° Homologation	T 03002 / 60014059
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,9 VA
Lampes de secours	2 lampes 3,6 V 1 A Réf: 953194
Témoin de charge	4 Leds
Batterie	3 VTD 3700 Réf: 957893
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	290 x 170 x 80
Poids	1,2 Kg
Accessoires	