


Eclairage de sécurité Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALUX TAD FLUO 8W PLASTRON --> Bloc Sati TAD





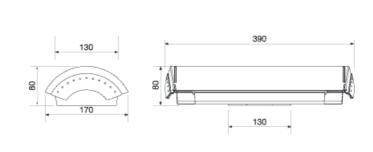

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	·
Désignation :	URALUX TAD FLUO 8W PLASTRON
Code	121340
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Ambiance
Туре	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-801 / 820
N° Homologation	T 03010 / 60014059
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,9 VA
Lampes de secours	1 tube 8 W Réf: 956212
Témoin de charge	4 Leds
Batterie	4 VTD 3700 Réf: 957704
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x I x h (mm)	390 x 170 x 80
Poids	1,6 Kg
Accessoires	