


Eclairage de sécurité Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALUX ADR. FLUO. 6W PLASTRON --> ADR envel. Uralux





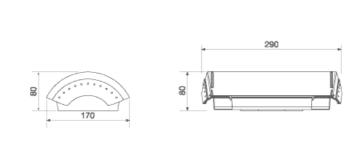

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXISTE EN INCANDESCENT

Désignation :	URALUX ADR. FLUO. 6W PLASTRON
Code	122100
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Evacuation
Туре	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	90 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800 / 820
N° Homologation	T 03005/60014059
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	4,5 VA
Lampes de secours	1 tube 6 W Réf: 956914
Témoin de charge	4 leds
Batterie	3 VTCs 1500 Réf: 957028
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x I x h (mm)	290 x 170 x 80
Poids	1,2 Kg
Accessoires	