URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALUX TAD INCAND. DRAPEAU --> Bloc Sati TAD

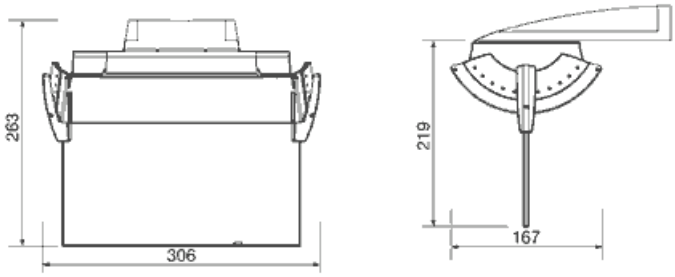

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**URALUX TAD INCAND. DRAPEAU**
Code	**123040**
Série	Incandescent - Débrochable
Fonction	Habitation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	10 lm
Autonomie	5 h
Norme	NF C 71-805 / 820
N° Homologation	T 03007 / 60014059
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 41
Résistance aux chocs	IK 05
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,9 VA
Lampes de secours	2 lampes 3.6 V 0,25 A Réf: 954162
Témoin de charge	4 Leds
Batterie	3 VTD 3700 Réf: 957893
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	306 x 263 x 252
Poids	1,8 Kg
Accessoires	