Alarme Incendie

Alimentation Electrique de Sécurité AES

Liste des Types utilisant ce produit : Equipements Complementaires - Type 1 adressable - Type 1 conventionnel - Type 2 a - Type 2 b - Type 3 - Type 4 -

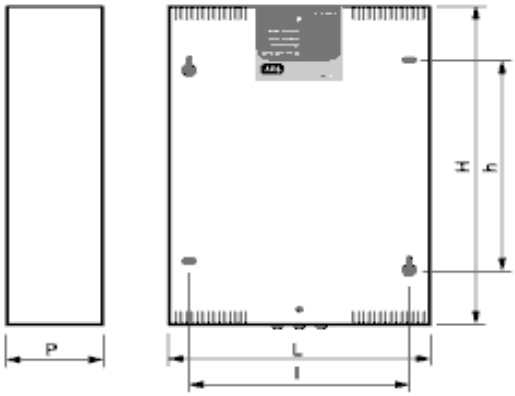

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**Alimentation Electrique de Sécurité AES**
Code	**300101**

Gamme AES - Alimentation Electrique de Sécurité, débit permanent, courant continu -
Désignation: AES 24 V DC/20 W
Tension d'utilisation : 24V
Puissance de secours : 20W.
Alimentation électrique de sécurité conforme à la norme NFS 61-940.
Alimentation : 230v, 50/60 Hz.
Batterie : nickel cadmium à recombinaison de gaz [étanche] sans entretien ni dégagement gazeux.
Classe : I -
Coffret : Tôle peinte *IP :* 20, *IK :* 08.
Signalisation par leds : Défaut batterie, défaut chargeur, défaut secteur, sortie sous tension.
Sortie : Défaut secteur et défaut chargeur par deux contacts sec [RCT] pour report sur le CMSI.
Sortie tension: 24 ou 48 Vdc avec une autonomie de une heure secteur absent.
Dimensions en mm [L x H x P]
T1 = 200 x 303 x 100 - entraxes de fixation [l x h]180,6 x 180
T2 = 275 x 375 x 100 - entraxes de fixation [l x h] 253,6 x 240
T3 = 350 x 375 x 125 - entraxes de fixation [l x h] 329,6 x 240.