Alarme Incendie

CMSI 8 BOUCLES

Liste des Types utilisant ce produit : Type 1 conventionnel - Type 1 Adressable -

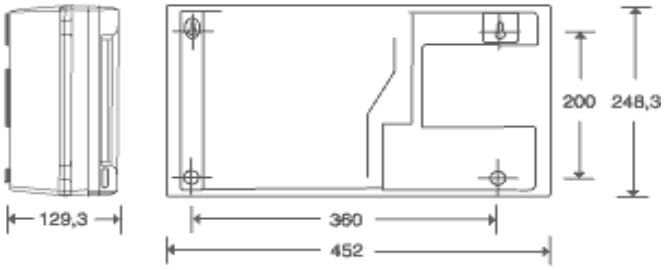

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**CMSI 8 BOUCLES**
Code	**320100**

Tension d'alimentation : 230 Vac, +10%, -15% - 50Hz.
Batterie : 12 Vcc / 7 Ah.
IP : 30 - *IK :* 07.
Dimensions : 452 x 248 x 129 mm.
CMSI conventionnel : Type 1.
Fonctions : alarme, compartimentage, désenfumage, arrêt des installations techniques.
Possibilité de raccorder 2 CMSI 8 à un ECS pour augmenter le nombre de fonctions.

Fonction mise en sécurité
Ligne de commande de DAS : 8 avec contrôle de position (soit 8 zones de mise en sécurité ZS).
Type de DAS : à émission ou à rupture de tension avec ou sans contrôle de position.
Nombre de DAS par ligne : avec contrôle de position : 5 maximum, sans contrôle de position : selon consommation.
Alimentation des DAS : par alimentation externe 24 ou 48 Vcc de type AES.
Consommation maximale par ligne de DAS : 1,5A.
Possibilité de programmer 9 groupes de verrouillage interfonctions.
Possibilité de retarder le déclenchement des lignes de mise en sécurité.
Fonction UGA.
Alarme restreinte : programmable de 0 à 5 mn.
Ligne de diffuseurs sonores (DS) : 1 (soit 1 zone de diffusion d'alarme ZA).
Alimentation des DS : par alimentation externe de type AES 24 ou 48 Vcc.
Consommation maximale de la ligne de DS : 1,5A.
Nombre maxi BAAS de type SA ou SAME : 30.
Autonomie UGA : 12 h en veille.
Contact auxiliaire : 1 RCT 48 V / 2A.