URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

BAP 110 C --> Bloc Contrôle manuel

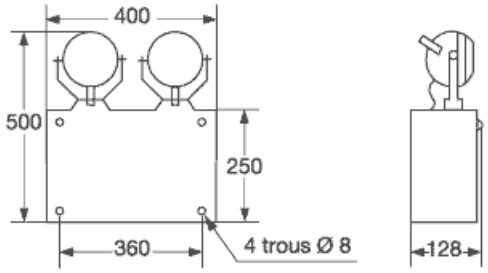

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**BAP 110 C**
Code	**955235**
Série	Incandescent
Fonction	Ambiance
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	1500 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800 / 801
N° Homologation	T 01055 / 31949010
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Tôle
Classe	I
Degré de protection	IP 40
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	34 VA
Lampes de secours	2 lampes H3 12 V 55W Réf: 612097
Témoin de charge	1 x 24V 3W Réf: 602269
Batterie	4 x 5 VTD2 Réf: 615931
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	400 x 500 x 128
Poids	20 Kg
Infos	Optiques à commander séparément réf. 955774. Avec grille de protection réf. 955783.