Alarme Incendie

Type PR 2 boucles

Liste des Types utilisant ce produit : Type 2 b -

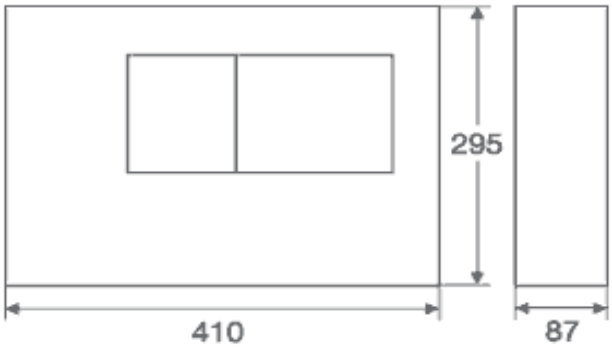

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**Type PR 2 boucles**
Code	**955464**

2 boucles de déclencheurs manuels (longueur maximum : 1 km par boucle).
Boîtier : classe II - IP : 30 - IK : 07.
Alimentation : 230 V 50 Hz.
Chargeur de batterie intégré.
Batterie d'accumulateur : 7,2V / 1,2 Ah, déconnectable, Ni-Cd étanche, sans entretien.
Autonomie de 12 heures en veille et de plus de 5 mn en alarme générale (réf. 954218).
Consommation : 4 W.
Asservissement : 2 contacts CRT, avec ou sans temporisation.
Raccordement : 40 déclencheurs manuels par boucle maximum.
30 diffuseurs sonores type BAAS maximum.
Alarme restreinte et signal sonore réduit limité au tableau PR, réglable de 0 à 5 mn.
Contact auxiliaire alarme : 48 Vac 3 A 30 VA.
Possibilité de signal de service par son continu.
Tableau de synthèse : 2 maximum.
Standard : PR.