


DAD 4 Secouru

Liste des Types utilisant ce produit : Détecteur Autonome Déclencheur -

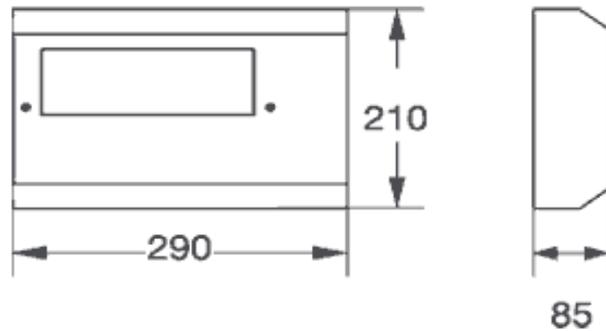

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	DAD 4 Secouru
Code	956899
<p><i>IP : 33.</i> <i>Certifié norme NF S 61-961.</i> <i>Matière : polycarbonate.</i> <i>Teinte : gris clair.</i> <i>Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.</i> <i>Humidité relative : ≤ 93 % HR/20°/55°C.</i> <i>Tension alimentation : 230 V -15%, +10% - 50 Hz.</i> <i>Tension utilisation : 24 Vcc (-2 V, +4 V).</i> <i>Batterie : 2 x12 V - 1.2 Ah.</i> <i>Autonomie : 4 heures de veille. Classe : II.</i> <i>Nombre de boucles de détecteurs automatique : 1.</i> <i>Nombre de détecteurs sur la boucle : 2 de même type.</i> <i>Nombre de boucles de déclencheurs manuels : 1.</i> <i>Nombre de déclencheurs manuels sur la boucle : 2 maximum.</i> <i>Nombre de dispositifs commandés : 3 maximum.</i> <i>Puissance maximum pour dispositifs commandés : 4 W.</i> <i>Tension de commande : 24 Vcc (+/- 5 %).</i> <i>Contacts auxiliaires : 2 contacts sec NO/NF 48 V -5 A (charge résistive).</i> <i>Possibilité de réarmement à distance : par bouton poussoir à fermeture.</i></p>	