URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

SET 10 HLM --> Bloc Contrôle manuel

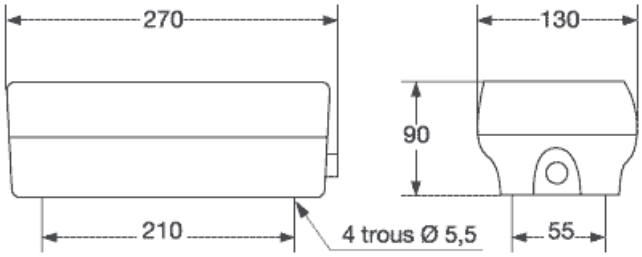

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	**SET 10 HLM**
Code	**957906**
Série	Incandescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Habitation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	10 lm
Autonomie	5 h
Norme	NF C 71-805
N° Homologation	01081 / 62024167
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 65
Résistance aux chocs	IK 10
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	6 VA
Lampes de secours	2 lampes 3,6 V 0,25 A Réf: 954162
Témoin de charge	12 V 0,1 A Réf: 953814
Batterie	3 KRMTD 33/62 Réf: 957893
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	270 x 130 x 90
Poids	1,3 Kg
Accessoires	