


Programme Batibox™

outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis



Principe d'utilisation du gabarit de pose réf. 0 800 77

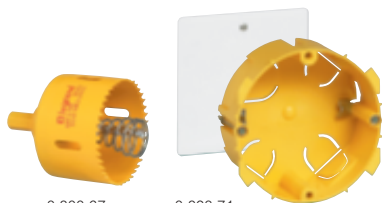

0 800 67

0 893 71


Emb. Réf. Outillage pour boîtes appareillage

Emb.	Réf.	Description
1	0 800 77	Gabarit de pose Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multipostes à partir d'un trou existant Ø65 à 67 mm Niveau à bulle intégré
1	0 893 49	Scie cloche Livrées avec foret de centrage à pastille carbure Pour boîtes appliques réf. 0 893 46 - Ø40 mm
1	0 893 50	Pour boîtes appliques réf. 0 893 47 - Ø54 mm
1	0 800 67	Scie cloche bi-métal Dents HSS m ² à durée de vie renforcée Equipée d'un ressort extracteur Pour boîtes 1 à 4 postes Ø67 mm Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre, inox
1	0 893 68	Pour boîtes pour prise 20 et 32 A Ø85 mm
1	0 893 69	Pour boîte coupe feu Ø127 mm
1	0 800 66	Scie à guichet Pour utilisation dans plaques de plâtre Equipée d'une lame démontable long. 8 mm, épaisseur 0,9 mm Utile pour la découpe des emplacements destinés aux montages des boîtes multipostes Livrée avec 2 lames interchangeables

Boîtes pour dérivation

Livrées avec couvercle et vis
Fond défonçable


		Dim.	ext. boîtes (mm)	couvercles (mm)
10	0 893 71		Ø85 x 40	100 x 100
10	0 893 72		115 x 115 x 40	135 x 135
10	0 893 73		160 x 105 x 40	190 x 135
10	0 893 74		170 x 170 x 50	195 x 195
10	0 893 75		230 x 170 x 50	250 x 210



Boîtes pour combles et hourdis

Utilisation également en faux plafond et plancher technique
Autoextinguibilité 850°/5 s
Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)

Emb.	Réf.	Description
5	0 893 80	Boîte petite capacité Dim. : Ø140 mm profondeur 100 mm Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25 mm (15 départs tubés possibles)
4	0 893 81	Boîte grande capacité Dim. : 190 x 190 x 80 mm Equipée d'entrées anti-retour défonçables Permet un repérage facile des circuits Tube Ø16 mm x 12 (3 par face) Tube Ø20 mm x 20 (5 par face) Tube Ø25 mm x 4 (1 par face) Tube Ø32 mm x 4 (1 par face) Câble Ø12 mm x 28 (7 par face)



Programme Batibox™

boîtiers multimédia pour installation audio/vidéo



0 801 93



0 801 95

Emb. Réf. Boîtiers Batibox multimédia

Emb.	Réf.	Description
1	0 801 93	Boîtiers d'encastrement multimatériaux permettant le raccordement d'écrans LCD ou plasma installé en mural Livrés avec 2 supports 5 modules pour programme Mosaic permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (ex : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA...) Livrés sans mécanismes Peuvent être installés par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câbles Equipés d'une protection de chantier Espace de rangement dédié aux cordons Livrés avec barrette de maintien pour cordons Convient pour mur plein ou creux. Prof. : 50 mm Capacité maxi : 1 x 5 modules Dim. : 142 x 142 mm
1	0 801 95	Capacité maxi : 2 x 5 modules Dim. : 285 x 142 mm

Principe de montage du boîtier Batibox multimédia réf. 0 801 93/95

