

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE

250 W

MOSAIC™

legrand

0 992 14

legrand®

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne.
S'installe à la place
d'un interrupteur
simple sans
modification
du câblage
(sans neutre).

Boîte à
encastrer
prof. 40 mm
conseillée



2 ans
GARANTIE



PENSEZ AU TRI ! COQUE PLASTIQUE FEUILLE CARTON À RECYCLER



CONSIGNES POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESDETRI.FR




Made in
France

 100/230 V - 50/60 Hz 230 V	 Lampe à incandescence Maxi. 250 W Mini. 3 W	 Lampe à halogène 250 W 3 W	 Transformateur ferromagnétique 250 VA 3 VA	 Transformateur électronique 250 VA 3 VA	 + LED 250 VA 3 VA	 LED 100 W 3 W	 0,4 A


- (1) Lampes TBT
- (2) Lampes fluocompactes
- (3) Tube fluorescent
- (4) Lampes à LED.

Démontage





Réglages

10 sec 10 mn



5 lux 1275 lux


⚠ A la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.

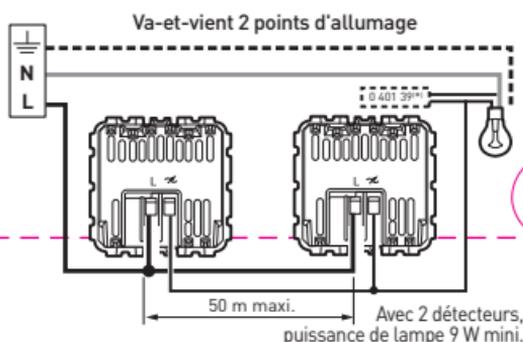


*En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 39.

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre).


N (neutre) = bleu
L (phase) = tout, sauf bleu et vert/jaune
⊥ (terre) = vert/jaune



Fonctionnement automatique



Fonctionnement manuel



Durée d'allumage
10 s à 10 mn

Portée de détection
jusqu'à 8 m

Seuil de luminosité
5 à 1275 lux

Fonctionnement en manuel possible

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.