

CX³ contacteurs de puissance sans commande manuelle




Auxiliaires et module de raccordement pour contacteurs CX³



4 125 05

4 125 35

Passage du peigne d'alimentation

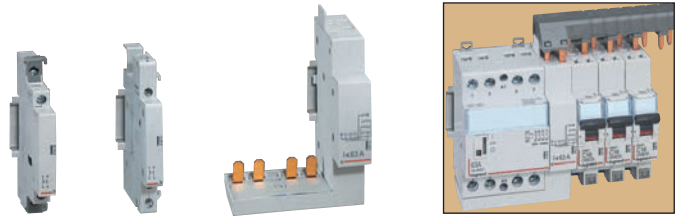

4 124 29

4 124 31

4 063 02

Raccordement direct par peigne d'alimentation

Utilisation en fonction du type de charge e-catalogue

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

Emb.	Réf.	Contacteurs de puissance bobine 24 V \sim			
Bipolaires 250 V\sim					
1	4 125 03	I max 16 A	Raccordement 	Type de contact O + F	Nbre de modules 1
1	4 125 05	25 A		2 F	1
Tétrapolaires 400 V\sim					
1	4 125 10	25 A		4 F	2
1	4 125 09	25 A		2 O + 2 F	2

Emb.	Réf.	Contacteurs de puissance bobine 230 V \sim			
Bipolaires 250 V\sim					
4	4 125 21	I max 16 A	Raccordement 	Type de contact O + F	Nbre de modules 1
10	4 125 23	25 A		2 F	1
1	4 125 24	25 A		2 O	1
1	4 125 27	63 A		2 F	2
Tétrapolaires 400 V\sim					
5	4 125 35	25 A		4 F	2
1	4 125 36	25 A		4 O	2
1	4 125 33	25 A		2 O + 2 F	2
1	4 125 41 ¹	63 A		4 F	3

1 : Devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02

Emb.	Réf.	Auxiliaires de signalisation			
1	4 124 29	Contacts auxiliaires inverseurs Permettent une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés Pour contacteurs 1 module de 16 à 25 A 2 auxiliaires maximum Se monte à gauche du contacteur			
1	4 124 30	I max 5 A	Tension 250 V \sim - 50/60 Hz	Contact O + F	Nbre de modules 0,5
1	4 124 31	Pour contacteurs 2 modules 25 A 2 auxiliaires maximum Se monte à gauche du contacteur			
1	4 124 31	I max 5 A	Tension 250 V \sim - 50/60 Hz	Contact O + F	Nbre de modules 0,5
Module de raccordement par peigne produits tête de groupe					
1	4 063 02	Se monte à droite des contacteurs 40 et 63 A tétrapolaires réf. 4 125 18/19, 4 125 41 et 4 125 53/56/57/62/63 Borne automatique Permet le raccordement direct par peigne des disjoncteurs uni + neutre			
		4P pour contacteur	Nbre de modules 1		