

Prises pour plinthes, sorties de câbles et socles format réduit



0 508 06



0 508 60



0 903 35



0 903 49

Réf. Prises à encastrer pour plinthes

16 A - 250 V~
Entraxe 19 mm
Blanc

0 508 06 **2P**
65 x 48 mm

0 508 60 **2P+T**
70 x 50 mm

Sortie de câble

0 314 90 **20/32A**
95 x 95 mm - Avec serre-câble
1 sortie pour câble Ø17 à 19 mm
Fixation par vis, possibilité de fixation à griffes avec réf. 0 317 96 (p. 718)

0 558 49 **Cadre 1 poste**
Pour pose en saillie :
- des socles réf. 0 554 52/55/57 et réf. 0 558 12/15/17 (p. 812)
- des plaques sorties de câble réf. 0 314 90
Dimensions : 100 x 100 x 36 mm

Socles format réduit - IP 44 - IK 07

Montage en plastron
Ensemble monobloc à volet 61 x 54 mm, saillie 13 mm
Entraxe de fixation : 38 x 38 mm
Ø de perçage : 43 mm
Fixation à vis

0 903 35 Prise 2P+T avec éclips de protection

0 903 36 Prise 2P+T standard Germanique


0 903 49 Boîtier de protection (derrière tableau)

Lampes tubes pour carillons et maintenance Plexo 57


0 898 26 **A incandescence**
 12 V - 0,42 W

0 898 21 **A néon**
 230 V - 0,50 mA

Guide-câbles

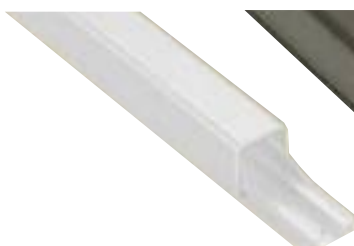

0 300 99

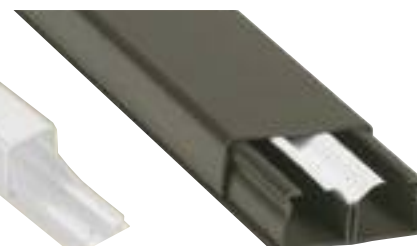

0 300 81


Réf. Guide-câbles blanc avec adhésif

Permettent une fixation rapide du câble sur une paroi
Livrés avec couvercle


1 câble

Equipés d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble
2 modes de fixation possibles :
- par clou ou agrafe, fond préperçé tous les 10 cm
- par adhésif de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

0 300 98 Pour câbles de Ø3 à 6 mm
Livré en 66 longueurs de 2,10 m




0 300 99 Pour câbles de Ø7 et 9 mm
Livré en 45 longueurs de 2,10 m



Plusieurs câbles

Fixation par adhésif de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

6 489 04 16 x 16 mm
Livré en 60 longueurs de 2,10 m
Pour câbles de Ø10,5 mm maxi




Guide-câbles marron grande capacité

Permettent une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi
Equipés d'un dispositif de maintien de câbles intégré RAL 8014

Sans cloison centrale

0 300 25 32 x 12,5 mm
Livré en 40 longueurs de 2,10 m
Pour 2 câbles de Ø10 mm maxi



Avec cloison centrale

0 300 78 32 x 12,5 mm
Livré en 40 longueurs de 2,10 m
Pour 1 câble de Ø10 mm maxi / compartiment
0 300 81 40 x 16 mm
Livré en 24 longueurs de 2,10 m
Pour 1 câble de Ø14 mm maxi / compartiment

