


## Répartiteurs modulaires monoblocs

40 à 250 A


### Répartiteurs modulaires monoblocs

**Bipolaires 40 - 100 - 125 A** réf. 0 048 81/80/82

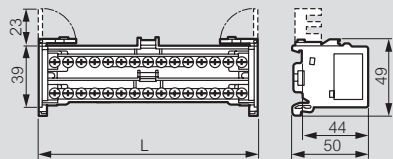


Réf.	Largeur (mm)
0 048 80	70
0 048 81	105
0 048 82	140

**Tétrapolaires 40 - 100 - 125 A** réf. 0 048 85/84/86/88

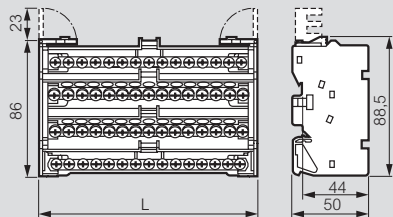


Réf.	Largeur (mm)
0 048 84	70
0 048 85	105
0 048 86	105
0 048 88	140

**Tétrapolaire 125 A** réf. 0 048 76

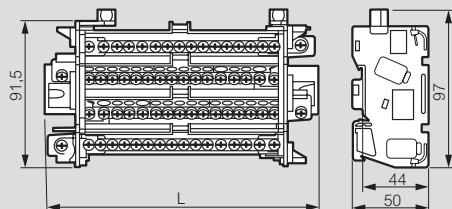


Réf.	Largeur (mm)
0 048 76	179
0 048 77	160
0 048 79	179

**Tétrapolaire 160 A** réf. 0 048 79

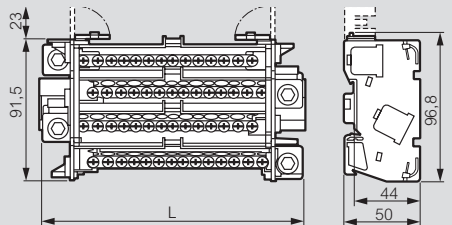

**Tétrapolaire 250 A** réf. 0 048 77

Tenue au fil incandescent 960 °C selon EN 60695-2-11

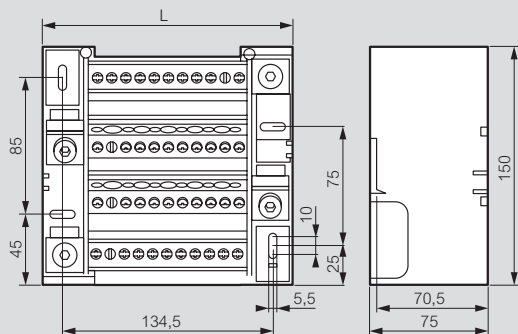


## Répartiteurs modulaires associables


125 à 250 A

### Répartiteurs modulaires associables

**Unipolaires 125 - 160 - 250 A** réf. 0 048 71/83/73

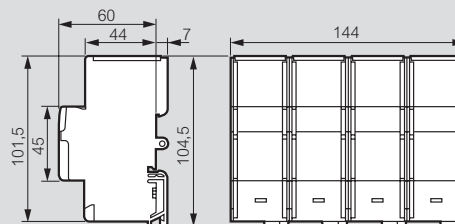


### Plage de raccordement

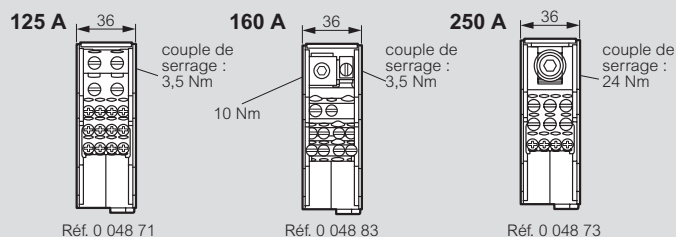

### Bornes de répartition réf. 0 048 67/68

**160 A**



**250 A**

