


Céliane™

prises télévision, téléphone

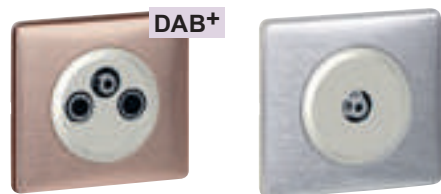

0 673 88 + enjoliveur + plaque
Copper 0 689 91

0 673 80 + enjoliveur + plaque
Aluminium 0 689 21

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 640-641
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Prises télévision : prises adaptées à la réception hertziennne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
Prises étoile blindées classe A, compatible 4 G Lte (certification sur fiche technique dans catalogue en ligne)
Câble coaxial 17 VATC recommandé
Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Faible atténuation < 1,5 dB
Connecteurs TV mâle et R femelle ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"
TV : 5-68 et 230 - 862 MHz < 1,5 dB
R : Fm 87,5 - 108 MHz/DAB 174-223 MHz < 1,5 dB
Sat : 950 - 2400 MHz

Réf. Prises télévision à sorties multiples

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Voix de retour sur connecteur TV

Prise TV-R-SAT
Radio Fm + DAB+
0 673 88 TV-R-SAT - 1 câble



Prise TV-R-SAT/SAT
0 673 93 TV-R-SAT/SAT - 2 câbles
In 1 : TV-R-SAT1
In 2 : SAT2



Prises télévision simples

Voix de retour sur connecteur TV
Peuvent s'associer à une prise RJ réf. 0 673 45 pour réalisation d'une prise double
Compatibles 4G/Lte

0 673 82 TV étoile blindée
0 673 80 TV type "F" à visser



Autres prises télévision

Pour maintenance d'installation

Prise TV-SAT
0 673 92 TV-SAT - Etoile blindée - Classe A



Prise Réseau câblé AFORM
0 673 99 Réception télévision et internet multimédia 5-862 MHz
Prise double "F", à visser
Arrivée de câble unique



Prise téléphone

0 673 38 8 contacts



Céliane™

prises RJ 45, USB Data, optique



0 673 94 + enjoliveur + plaque
Tungstène 0 689 71

0 673 55 + enjoliveur + plaque
Titane 0 689 05

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 640
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Réf. Prises RJ 45

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil.
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage T 568 A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Prises RJ 45 pour application Grade 2 TV et 3 TV
Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 89 ou réf. 0 327 88 (p. 592)

0 673 46 Prises RJ 45 blindée cat. 6_A - STP
Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes réf. 0 673 46



0 673 96 Prise simple RJ 45 blindée cat. 6 STP
Reçoit TV, téléphone, informatique
Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia



0 673 94 Prise quadruple RJ 45 blindée - STP pour réseau Optimum auto
Permet avec 1 seul câble de distribuer simultanément tous les signaux TV TNT, TV satellite, téléphone, internet sur 1 réseau haut débit (10/100 Mbits)
1 sortie dédiée par média
La TV IP est obligatoirement connectée sur la sortie informatique
Installation dans boîte d'encastrement prof. 50 mm recommandée



Prises RJ 45 pour applications Grade 1 et 2
Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes

0 673 45 Prise cat. 6 - FTP
0 673 44 Prise cat. 6 - UTP



Prises RJ 45 avec enrouleur

Avec cordon intégré à dérouler - 1 m
Enroulement automatique par appui sur poussoir
Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 postes

0 673 55 Prise cat. 6 - FTP
0 673 54 Prise cat. 6 - UTP



Prises USB DATA femelle

Permettent de rapprocher les connexions multimédia de l'utilisateur (clavier, souris, appareil photo numérique)

Pré-connectorisée
Equipée d'un cordon de 15 cm avec fiche USB femelle pour raccord rapide

0 673 72 USB 3.0 Type-A



A visser
0 673 52 Prise USB 2.0 Type-A femelle à connecter
Câblage par bornier à vis section 1 mm²



Prise optique

0 673 95 Prise optique équipée de 2 traversées SC/APC simplex, volets de protection intégrés à l'enjoliveur

