


Répartiteurs modulaires monoblocs

40 à 250 A


Répartiteurs modulaires monoblocs

Bipolaires 40 - 100 - 125 A réf. 0 048 81/80/82

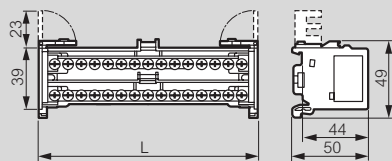


Réf.	Largeur (mm)
0 048 80	70
0 048 81	105
0 048 82	140

Tétrapolaires 40 - 100 - 125 A réf. 0 048 85/84/86/88

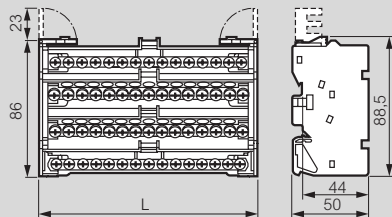


Réf.	Largeur (mm)
0 048 84	70
0 048 85	105
0 048 86	105
0 048 88	140

Tétrapolaire 125 A réf. 0 048 76

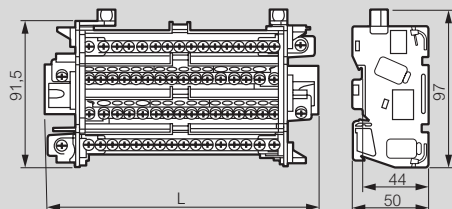


Réf.	Largeur (mm)
0 048 76	179
0 048 77	160
0 048 79	179

Tétrapolaire 160 A réf. 0 048 79

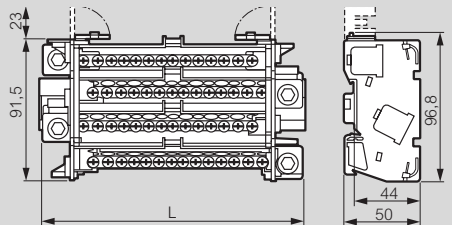

Tétrapolaire 250 A réf. 0 048 77

Tenue au fil incandescent 960 °C selon EN 60695-2-11

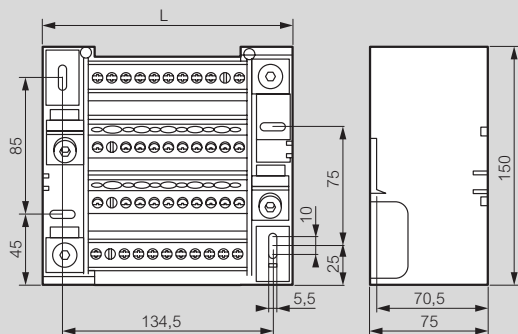


Répartiteurs modulaires associables


125 à 250 A

Répartiteurs modulaires associables

Unipolaires 125 - 160 - 250 A réf. 0 048 71/83/73

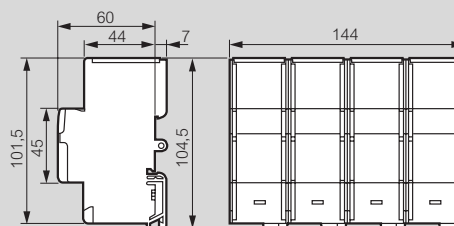

Plage de raccordement

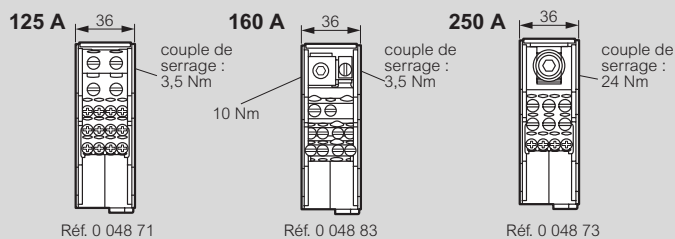

Bornes de répartition réf. 0 048 67/68

