


### SET 10 URAVISION --> ADR envel. Etanche

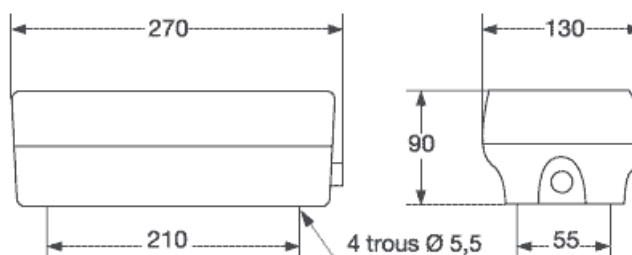

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Désignation :</b>	<b>SET 10 URAVISION</b>
Code	<b>956930</b>
Série	Incandescent
Fonction	Habitation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	10 lm
Autonomie	5 h
Norme	NF C 71-805
N° Homologation	T 01082 / 60024167
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 65
Résistance aux chocs	IK 10
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	6 VA
Lampes de secours	2 lampes 3,6 V 0,25 A Réf: 954162
Témoin de charge	1 x 12 V 0,1 A Réf: 953814
Batterie	3 VTD 3700 Réf: 957714
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	270 x 130 x 90
Poids	1,3 Kg
Accessoires	